

设备面安装尺寸

2214.5

I/O接口
WY24-J19TE

气管接头2- $\phi 8$

2-M4 ∇ 10(上下面同)

2-M8通(上下面同)

气管接头2- $\phi 8$

末端法兰安装接口

$\phi 8$ H7 $\begin{smallmatrix} +0.015 \\ 0 \end{smallmatrix}$ $\nabla 10$

6-M8通EQS

$\phi 115$

底座安装接口

2-215 ± 0.03

B

B


2- $\phi 12$ F8 $\begin{smallmatrix} +0.043 \\ +0.016 \end{smallmatrix}$ 通

4- $\phi 22$ 通


8-M12通

435



525

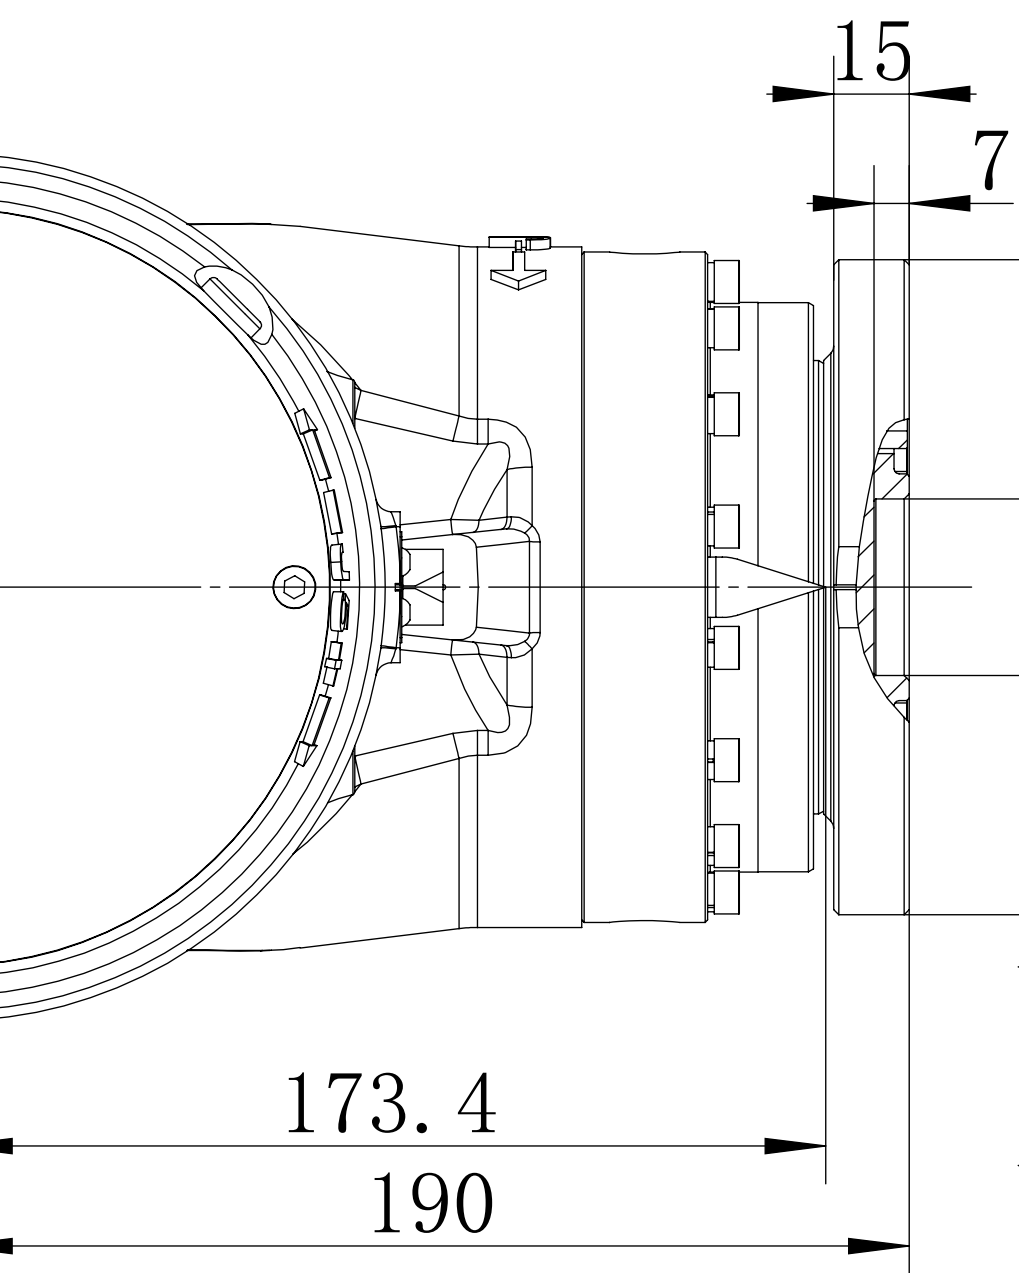

B-B
1 : 2

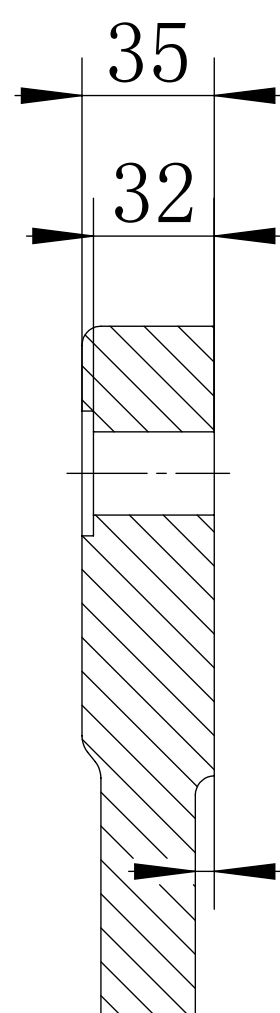

动作范围图

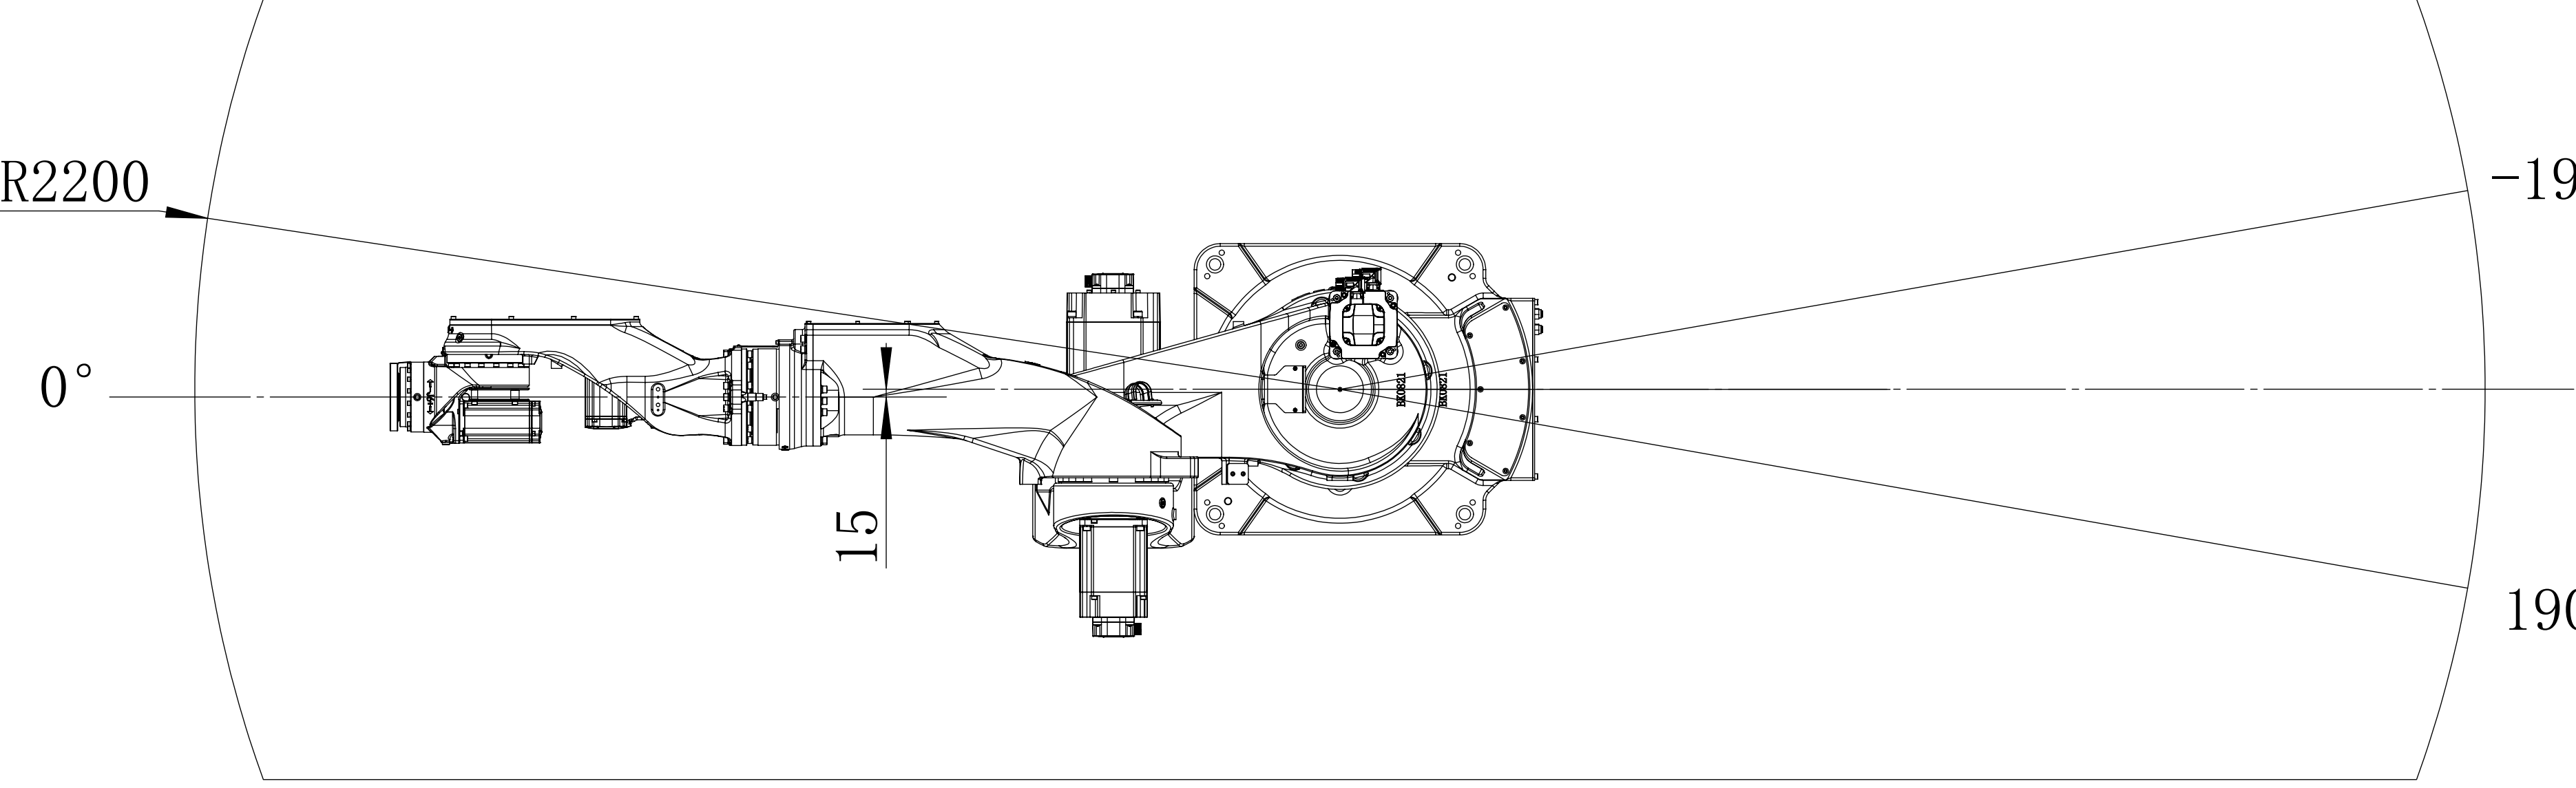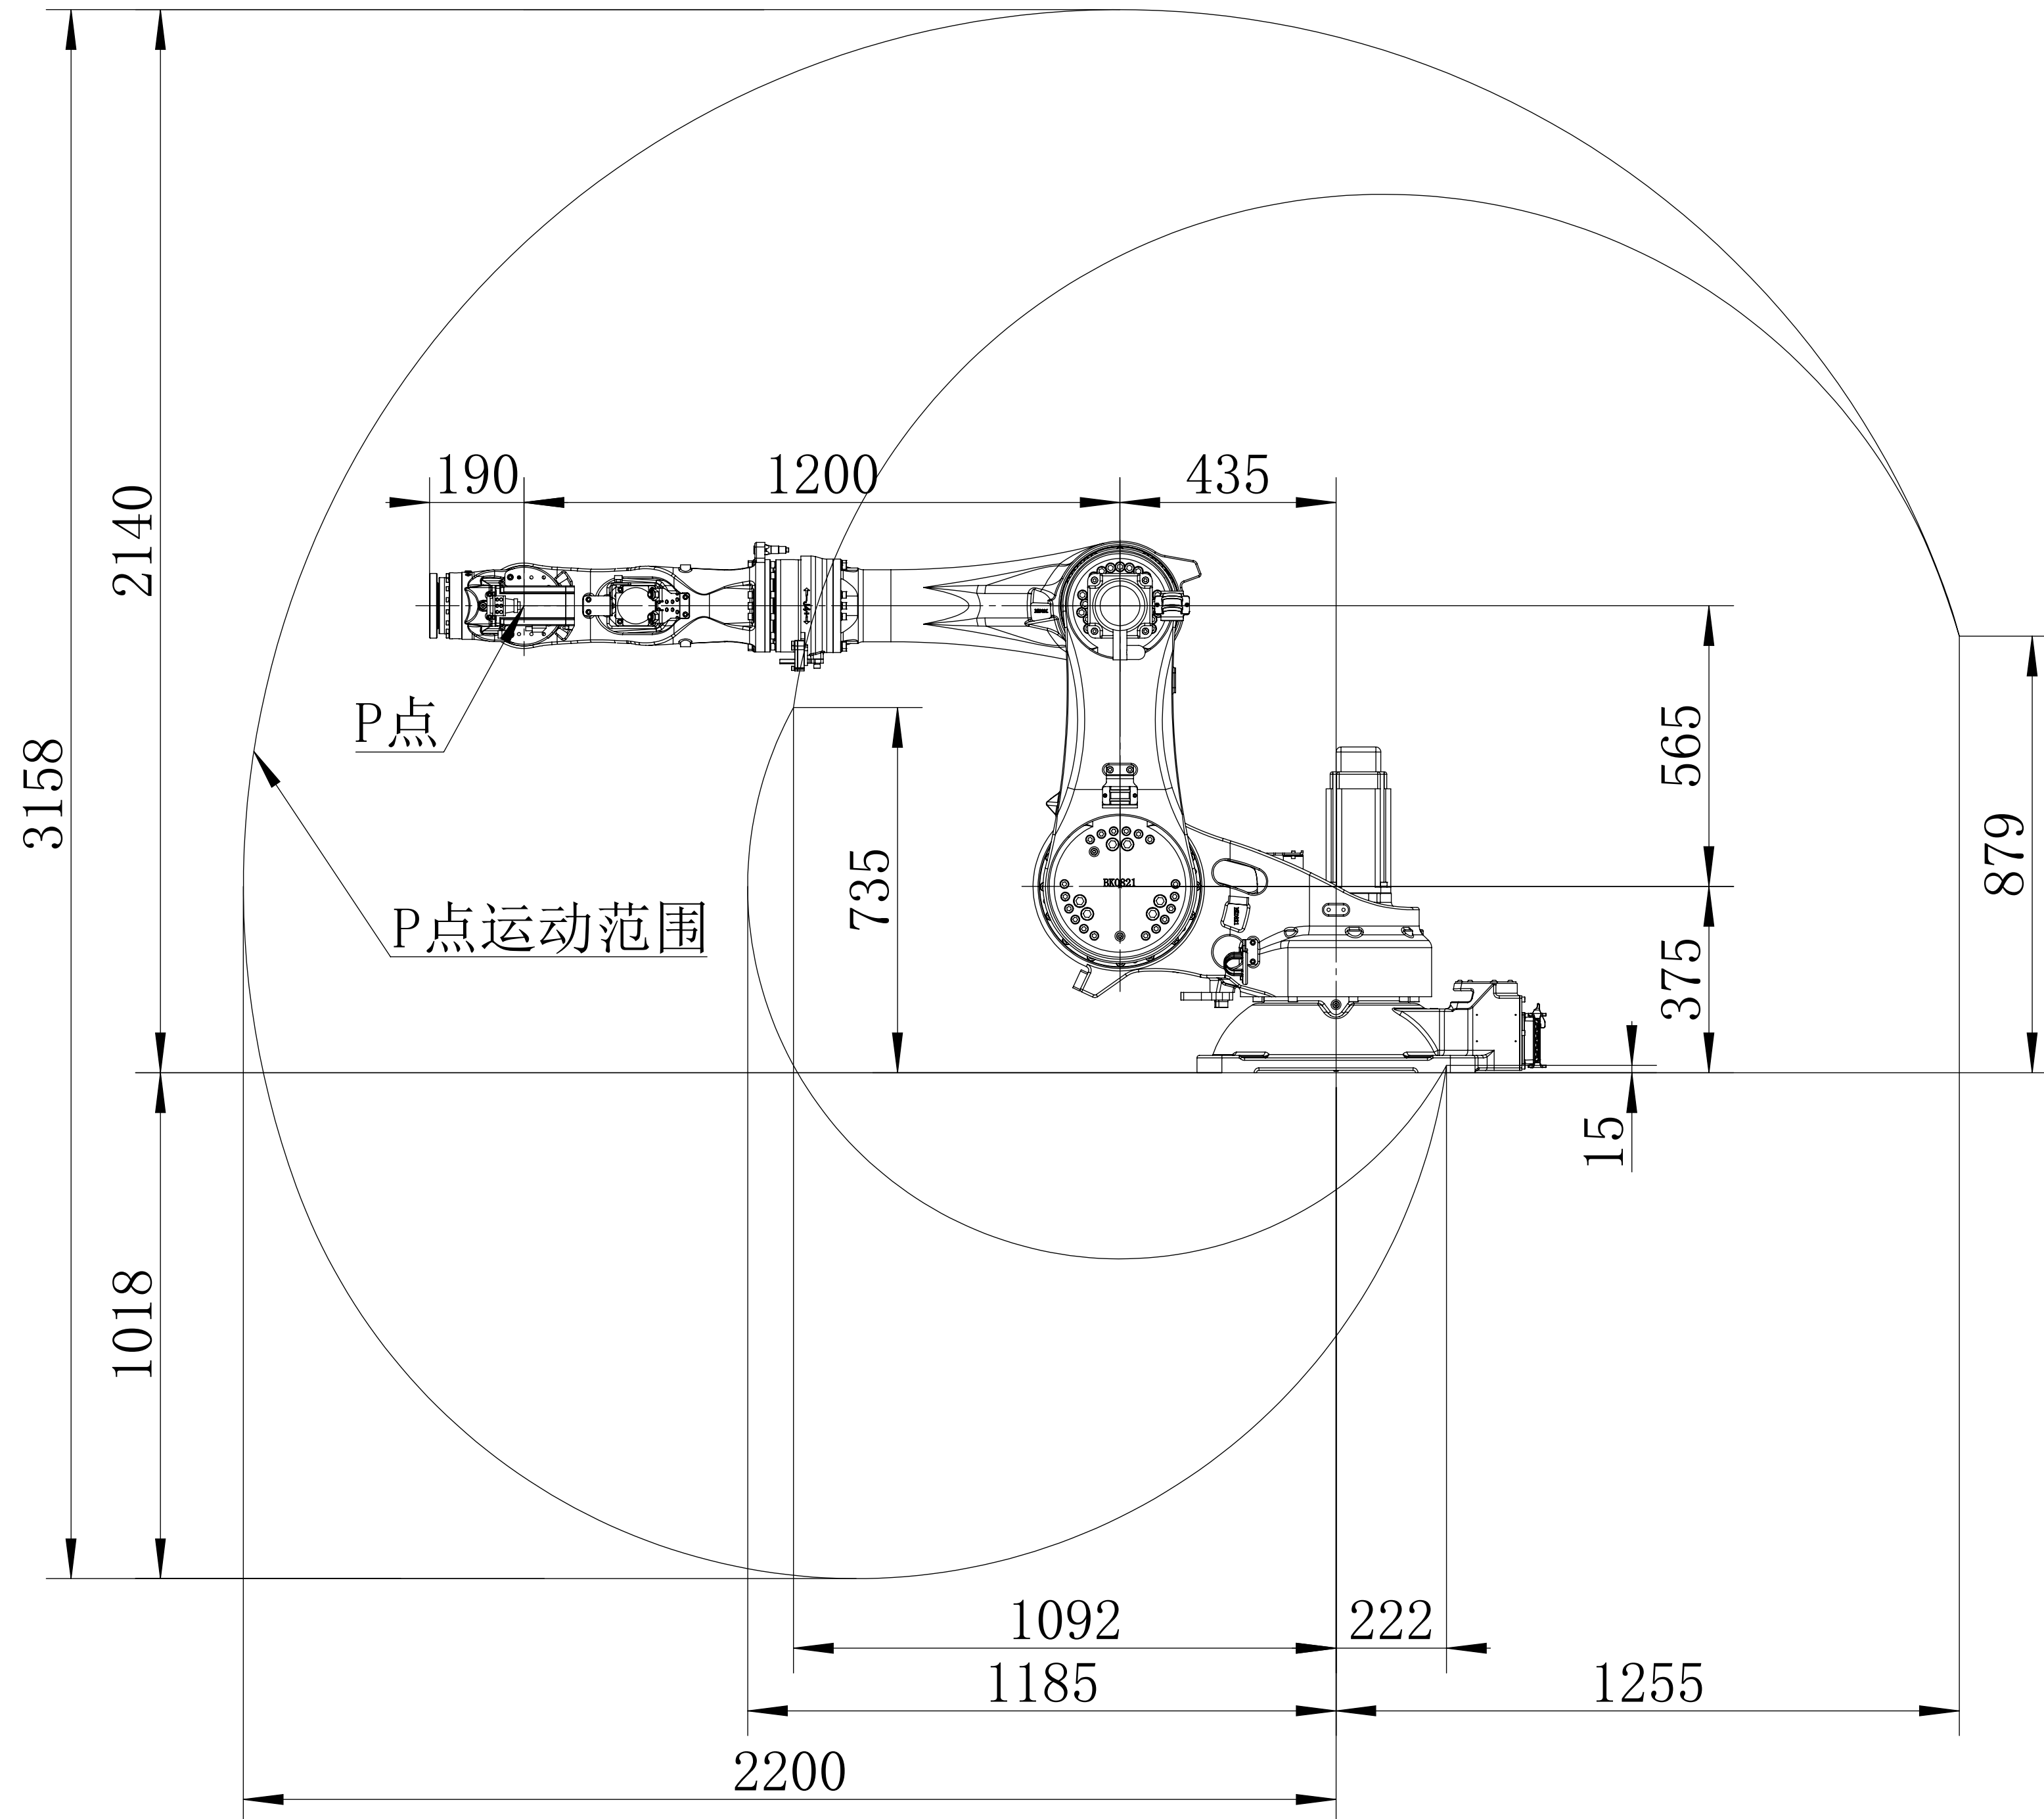

借用件登记
制图
校描
旧底图总号
签字
日期

图框	比例	南京埃斯顿 机器人工程有限公司
A0	1:10	运动空间包络图
共1页	第1页	ER45-2200-BD