

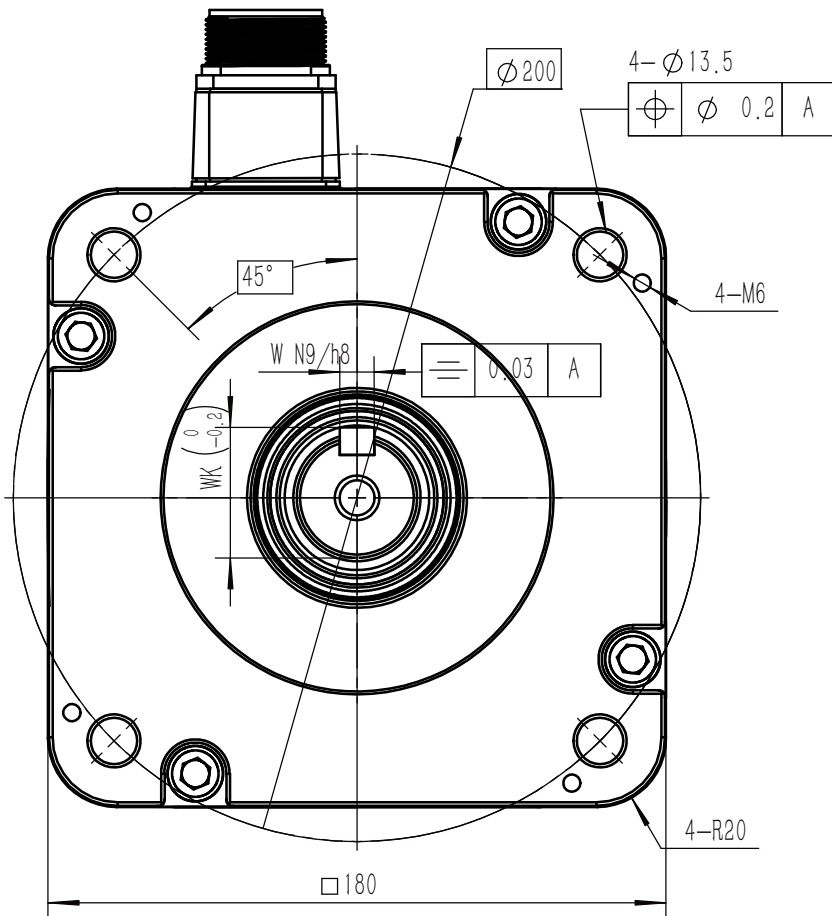
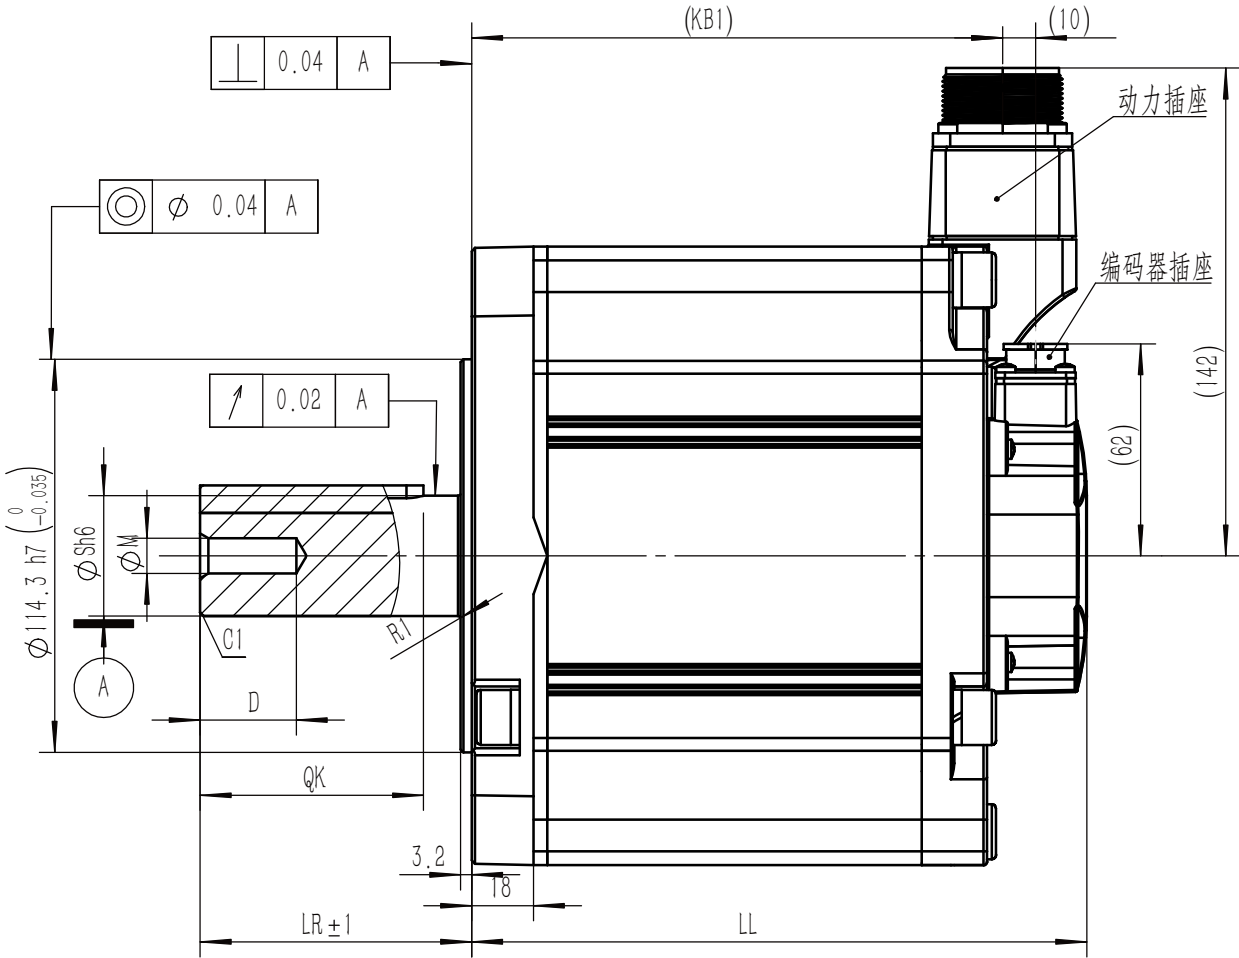


EM3L20D-101001A

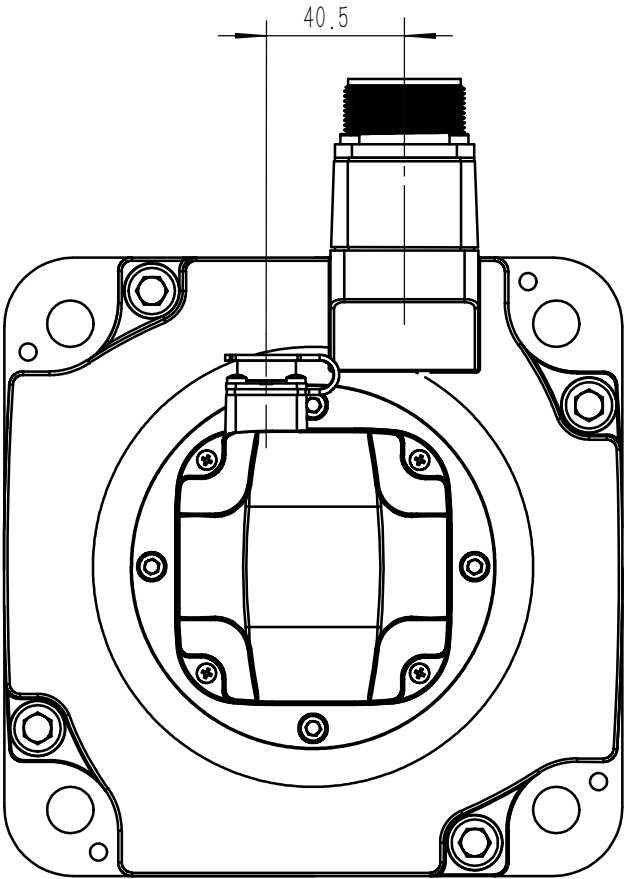

动力插座接线定义



针号
Pin No.

信号
Signal

A

U

B

V

C

W

D

FG


1

—

2

—

编码器插座接线规格定义



针号
Pin No.

信号
Signal

1

SD+

2

SD-

3

BAT+

4

BAT-

7

Gnd

8

Vcc

10

FG

电机型号

电机重量

LL

LR

QK

S

KB1

W

WK

M

D

EM3L-20DLA224

17.6kg

179

79

65

35

154.5

10

38

12

25

EM3L-20DTA224

17.6kg

179

79

65

35

154.5

10

38

12

25

EM3L-30DLA224

23.2kg

212

79

65

35

187.5

10

38

12

25

EM3L-30DTA224

23.2kg

212

79

65

35

187.5

10

38

12

25

EM3L-40DLA224

29.0kg

247

113

96

42

221.4

12

45

16

32

EM3L-40DTA224

29.0kg

247

113

96

42

221.4

12

45

16

32

ESTUN

南京埃斯顿自动化股份有限公司

外形图

EM3L20D-101001A

阶段标记

质量

比例

1:2.2

共 1 张 第 1 张

版本 01

标记

处数

分区

更改文件号

签名

日期

设计

标准化

工艺

工艺审定

审核

批准