
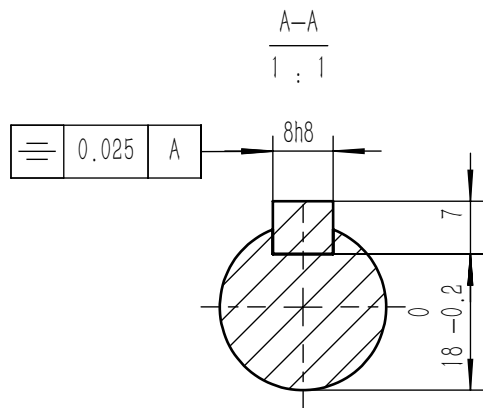
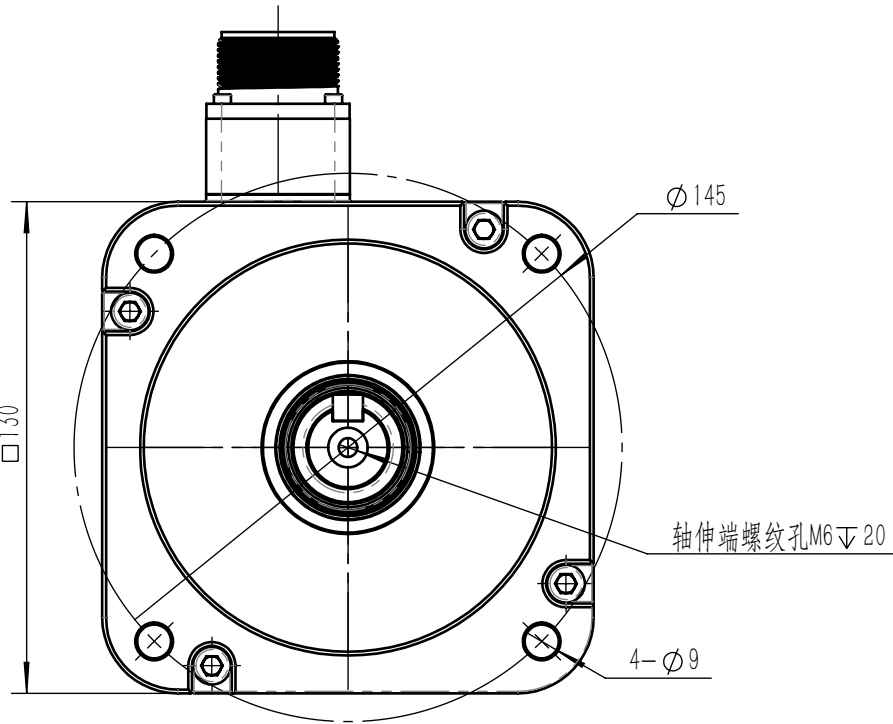
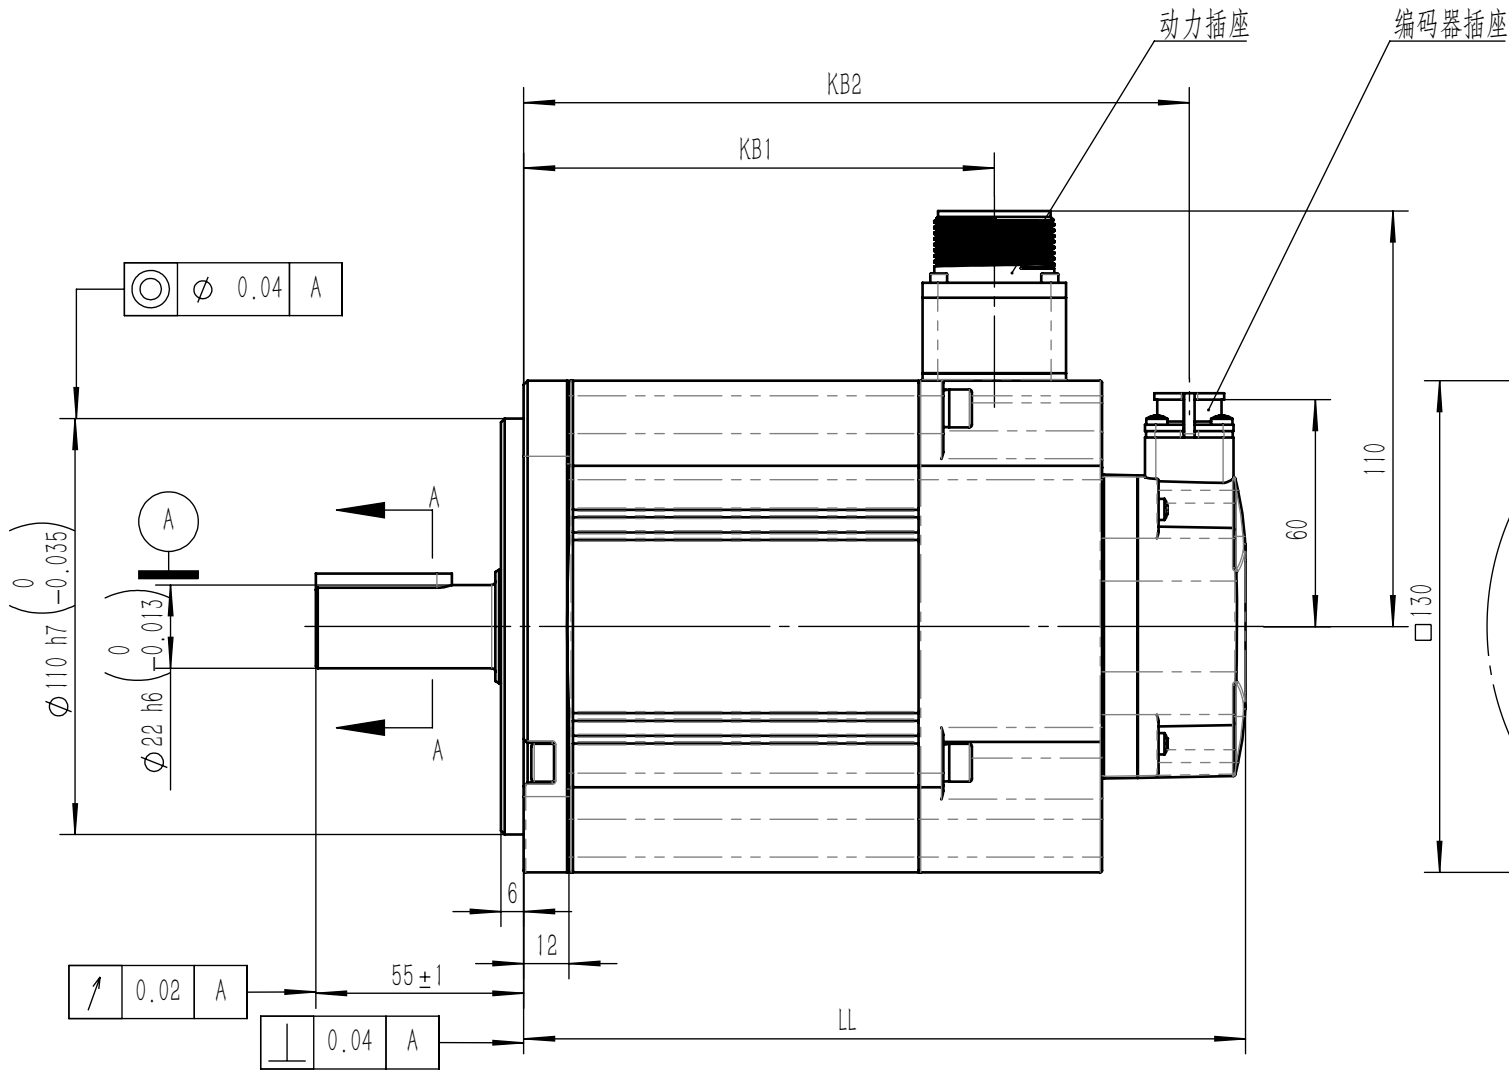


EM3L10D-101002A

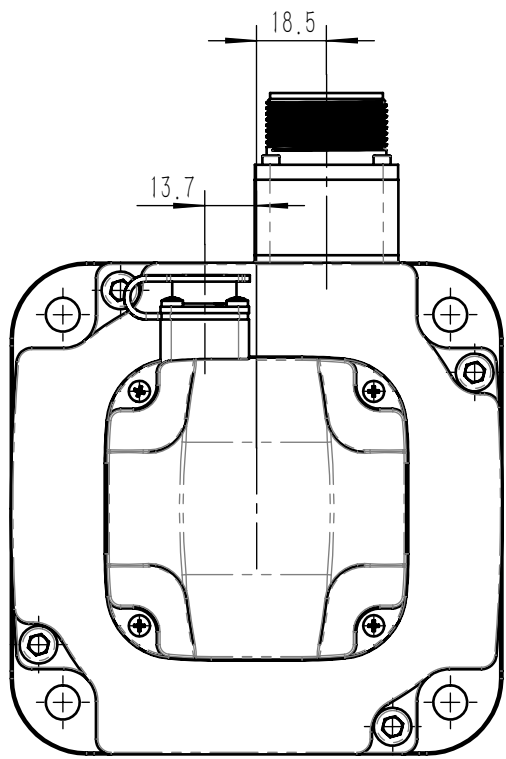

动力，圆形连接器插座 直式，9pin, 13A+23A		
	针号	信号
	B	U
	I	V
	F	W
	C	FG
	D	FG1
	G	B1
	H	B2

编码器，圆形连接器插座 弯式，12pin, 7A		
	针号	信号
	1	SD+
	2	SD-
	3	BAT+
	4	BAT-
	7	GND
	8	Vcc
	10	FG

电机型号	电机重量(kg)	电机本体尺寸 (mm)		
		LL	KB1	KB2
EM3L-10DLA244	9.98	191	124.5	176

技术要求:

1. 油封正常工作使用压力 $\leq 0.04\text{MPa}$.

									ESTUN 南京埃斯顿自动化股份有限公司			
												外形图
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期							
设计			标准化			阶段标记	质量	比例	EM3L10D—101002A			
								1:2				
工艺			工艺审定			共 1 张 第 1 张	版本 V01					
审核			批准									