

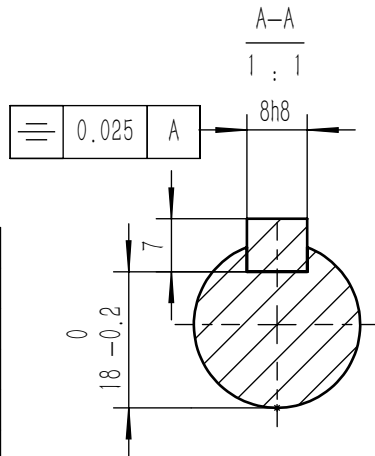
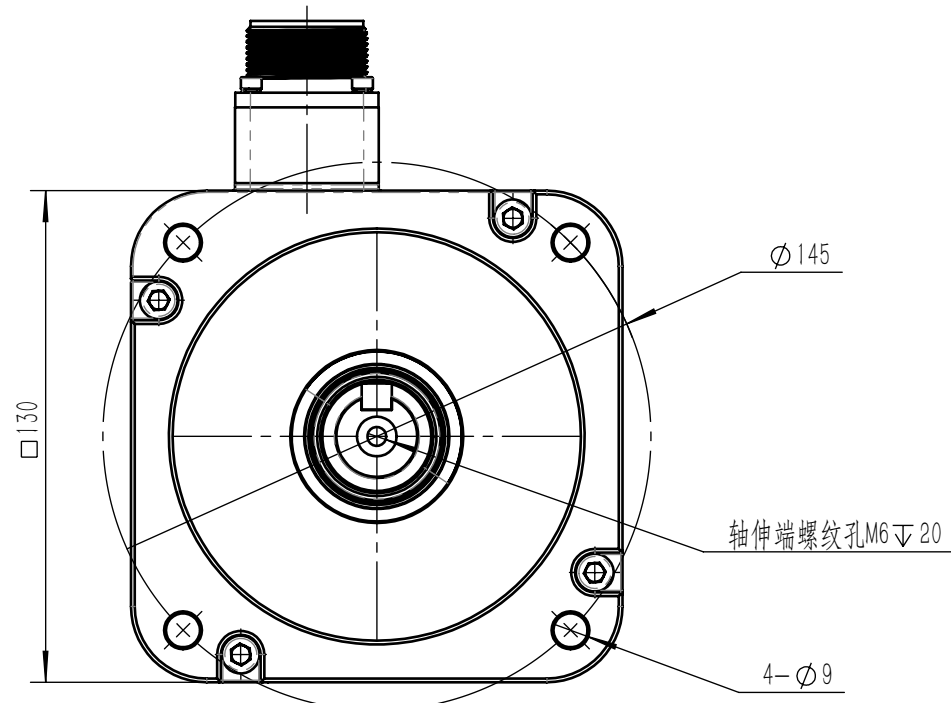
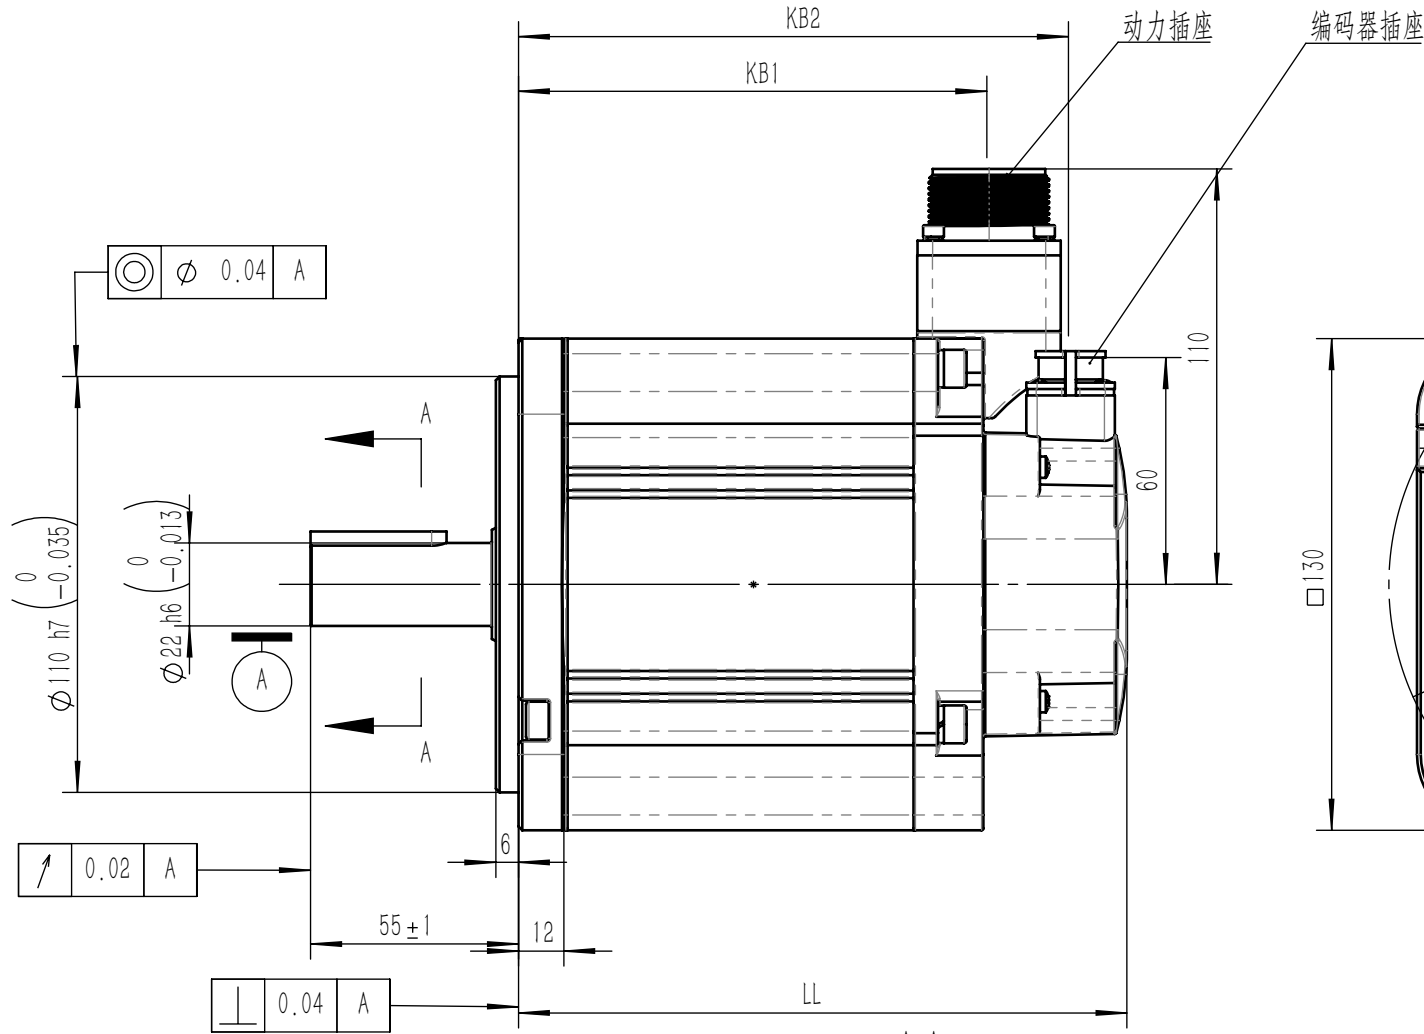


EM3L10D-101001A

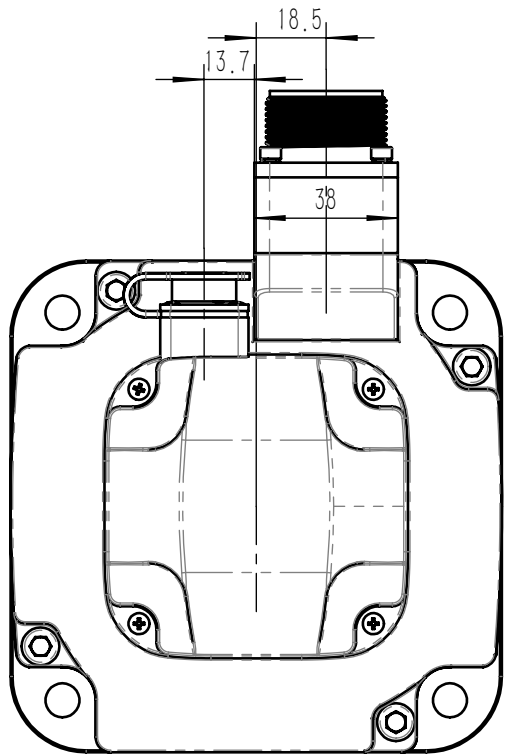


动力，圆形连接器插座 直式，9pin, 13A+23A



针号	信号
B	U
I	V
F	W
C	FG
D	FG1
G	B1
H	B2

编码器，圆形连接器插座 弯式，12pin, 7A



针号	信号
1	SD+
2	SD-
3	BAT+
4	BAT-
7	GND
8	Vcc
10	FG

技术要求:

1. 油封正常工作使用压力 $\leq 0.04\text{Mpa}$.

电机型号	电机重量(kg)	电机本体尺寸 (mm)		
		LL	KB1	KB2
EM3L-10DLA224	8.32	161	124.5	146

						ESTUN 南京埃斯顿自动化股份有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期	外形图		
设计			标准化					
工艺			工艺审定			阶段标记	质量	比例
审核			批准			S		1:2
						共 1 张 第 1 张	版本 01	EM3L10D-101001A